


## Bedienung und Einstellung des Zeitschalters (Scharcomat DE 7 / 2) in der RWNA-Pumpenstation (Fortsetzung)

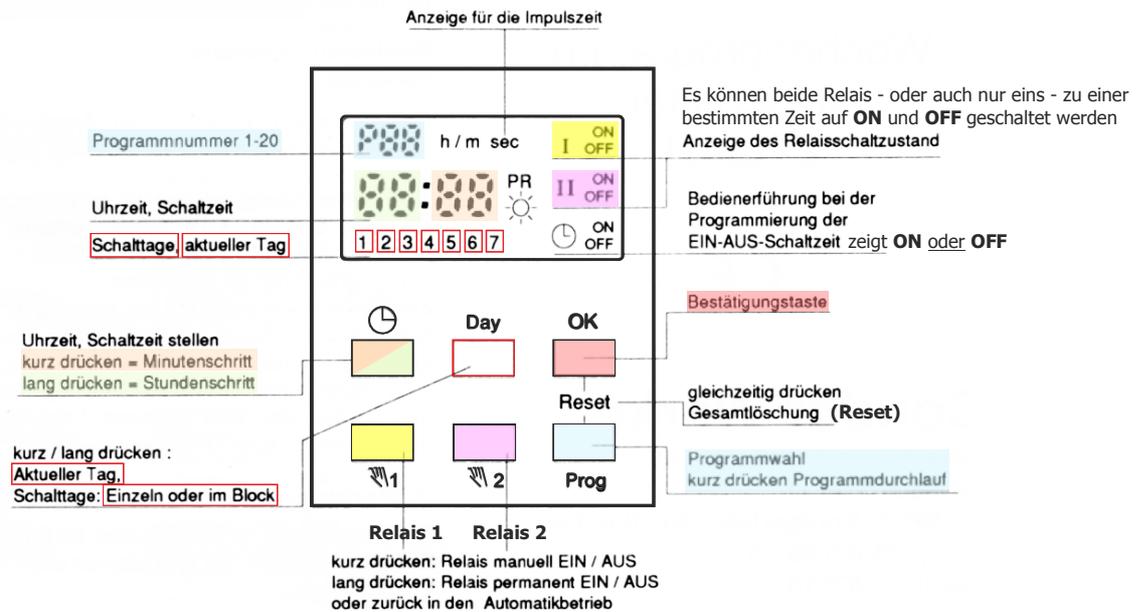

### 3.3.3 Permanent-EIN bzw. Permanent-AUS in den Automatikbetrieb zurück versetzen

Die Schaltstellung der Relais in **Permanent-EIN** bzw. in **Permanent-AUS** kann wie folgt in den Automatikbetrieb zurück geschaltet werden:

-  Die "Hand-Taste" des betreffenden Relais **2 Sekunden** lang drücken. Statt **PR** erscheint in der Anzeige wieder die Uhrzeit.
- 
-  Dann die "Hand-Taste" des betreffenden Relais **kurz** drücken, um den Relais-Zustand von **Permanent-EIN** bzw. **Permanent-AUS** wieder in den **Automatikbetrieb** zu versetzen.
- 

### 3.4 Programmkontrolle

-  "Prog-Taste" mehrfach drücken. Es erscheinen nacheinander die programmierten Daten, bestehend aus Nummer der Programm-Stufe, Schalttag(e), zugeordnetes Relais und die **EIN / AUS-Schaltzeiten**.

#### 3.4.1 Programm-Stufe ändern

-  "Prog-Taste" mehrfach drücken bis die Programm-Stufe, die geändert werden soll, erscheint.
-  Durch Drücken der entsprechenden Taste wird die zu ändernde Funktion definiert. Das kann die "DAY-Taste" für die Änderung des Schalttages sein oder eine der beiden "Hand-Tasten" zur Veränderung der **EIN / AUS-Schaltzeiten**
-  Bestätigen

#### 3.4.2 Programm-Stufe löschen

-  "Prog-Taste" mehrfach drücken bis die Programm-Stufe, die gelöscht werden soll, erscheint.
-  "OK-Taste" drücken und festhalten.
-  Parallel zur "OK-Taste" wird zusätzlich die "Prog-Taste" kurz gedrückt. Es erscheinen 4 Querstriche und es blinkt die Nummer der gewählten Programm-Stufe.